

Stamoid

Yachting

Equipment and
crew protection

*Protección para la
tripulación y los equipos*



Stamoid | Yachting



**The reference to protect
your crew and your
equipment onboard**

***El referente para la
protección de la tripulación
y del equipamiento a bordo***


Stamoid | Yachting



Quick and easy upkeep
Mantenimiento rápido y sencillo



100% waterproof
100% impermeable



Perfect mold resistance
Perfecta resistencia al moho




Total protection against UVB rays and highly resistant to severe weather conditions
Protección total contra la radiación UV y gran resistencia a las condiciones climáticas extremas



Wide range of colors and exclusive choice of long lasting shiny whites
Amplia gama de colores y oferta exclusiva de blancos brillantes de larga duración




Handling comfort thanks to the lightness of the fabrics
Manipulación fácil gracias a la ligereza de los tejidos

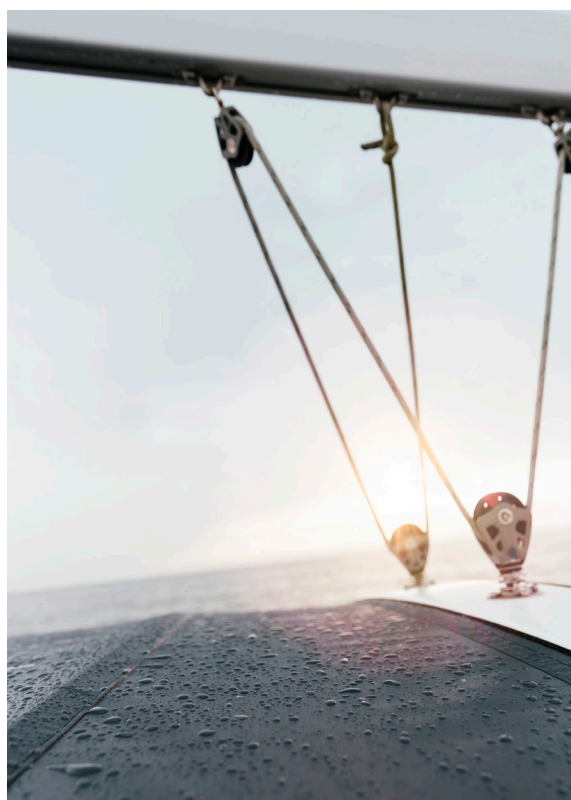

Stamoid Light

5-year warranty
5 años de garantía




Cloud grey - *Gris nube*

59-102 in • 150-260 cm


F4128-20218




Snow white 59-80-102 in
Blanco nieve 150-203-260 cm
F4128-10309



White 59-80-102 in
Blanco 150-203-260 cm
F4128-03244



Cream 59-102 in
Crema 150-260 cm
F4128-10204



Ivory 59-102 in
Marfil 150-260 cm
F4128-10081




Beige 59-102 in
Beige 150-260 cm
F4128-01897



Desert 59 in
Desierto 150 cm
F4128-20217



Taupe 59-102 in
Taupe 150-260 cm
F4128-20165



Pearl grey 59-80-102 in
Gris perla 150-203-260 cm
F4128-10001




Silver 59 in
Plata 150 cm
F4128-10124



Cloud grey 59-102 in
Gris nube 150-260 cm
F4128-20218




Anthracite 59-102 in
Antracita 150-260 cm
F4128-20166



Navy 59-102 in
Navy 150-260 cm
F4128-10235






Black 59-102 in
Negro 150-260 cm
F4128-00002



Royal blue 59-102 in
Azul royal 150-260 cm
F4128-04997

Stamoid Heavy cover


5-year warranty
5 años de garantía

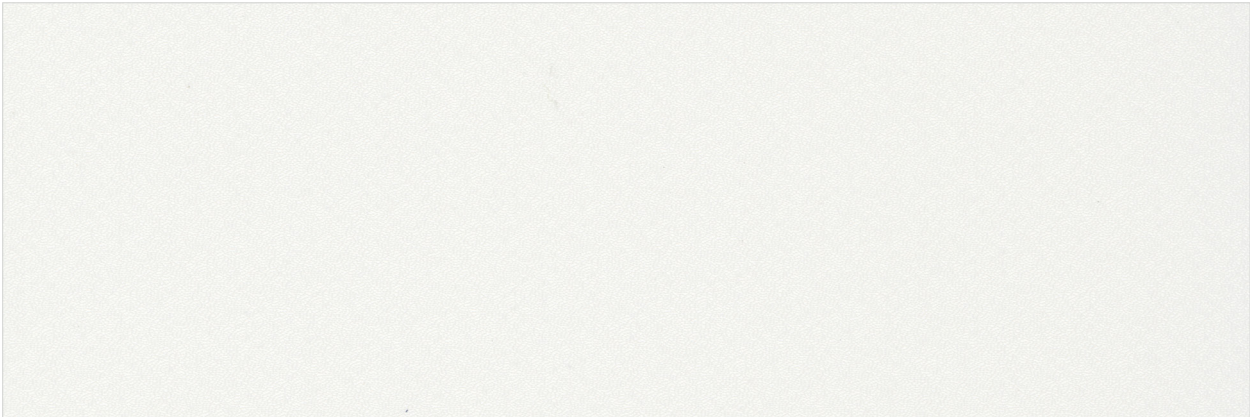

White - Blanco


102 in • 260 cm

F4313-03244




White
Blanco
F4313-03244

102 in
260 cm



Beige
Beige
F4313-01897

102 in
260 cm



Pearl grey
Gris perla
F4313-10001

102 in
260 cm



Cloud grey
Gris nube
F4313-20218



102 in
260 cm




Navy
Navy
F4313-10235

102 in
260 cm

Stamoid Open




5-year warranty
5 años de garantía

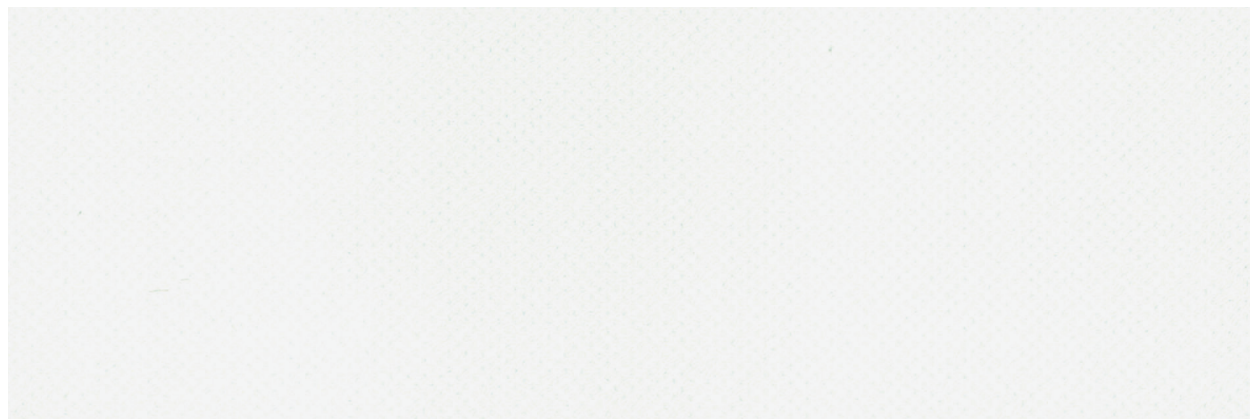

White - Blanco


102 in • 260 cm

F4463-03244




Snow White
Blanco nieve
F4463-10309

102 in
260 cm



White
Blanco
F4463-03244

102 in
260 cm




Ivory
Marfil
F4463-10081

102 in
260 cm

Stamoid Top

5-year warranty
5 años de garantía



Desert - *Desierto*

59 in • 150 cm

F3933-20217



Snow white 59-80-102 in
Blanco nieve 150-203-260 cm
F3933-10309




White 59-80-102 in
Blanco 150-203-260 cm
F3933-03244



Cream 59-102 in
Crema 150-260 cm
F3933-10204



Ivory 59 in
Marfil 150 cm
F3933-10081




Beige 59-102 in
Beige 150-260 cm
F3933-01897



Desert 59 in
Desierto 150 cm
F3933-20217




Taupe 59 in
Taupe 150 cm
F3933-20165



Pearl grey 59-102 in
Gris perla 150-260 cm
F3933-10001




Cloud grey 59 in
Gris nube 150 cm
F3933-20218



Anthracite 59 in
Antracita 150 cm
F3933-20166



Navy 59 in
Navy 150 cm
F3933-10235



Black 59-102 in
Negro 150-260 cm
F3933-00002



Royal blue 59 in
Azul royal 150 cm
F3933-04997

Stamoid Light F4128	Stamoid Open F4463	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933
------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------

Technical properties - Características técnicas

Standards Normas

	Stamoid Light F4128	Stamoid Open F4463	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	Standards Normas
Coating Recubrimiento	1 side PVC 1 cara PVC	2 sides PVC 2 caras PVC	1 side PVC 1 cara PVC	2 sides PVC 2 caras PVC	
Base cloth Soporte	280 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT	280 Dtex PES HT	
Weight Peso	8.8 oz/sq.yd 300 g/m ²	19.2 oz/sq.yd 650 g/m ²	15.3 oz/sq.yd 520 g/m ²	12.7 oz/sq.yd 430 g/m ²	EN ISO 2286-2
Length of rolls Longitud del rollos	32.81-54.68 yd 30 - 50 lm	32.81 yd 30 lm	32.81 yd 30 lm	32.81 - 54.68 yd 30 - 50 lm	
Thickness Espesor	360 microns 0,36 mm	610 microns 0,61 mm	590 microns 0,59 mm	380 microns 0,38 mm	

Physical properties - Propiedades físicas

	Stamoid Light F4128	Stamoid Open F4463	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	Standards Normas
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	315/315 lbs/2 in 140/140 daN/5 cm	674/629 lbs/2 in 300/280 daN/5 cm	719/781 lbs/2 in 320/350 daN/5 cm	292/292 lbs/2 in 130/130 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	16/18 lbs/2 in 7/8 daN	76/76 lbs/2 in 34/34 daN	16/18 lbs/2 in 7/8 daN	16/18 lbs/2 in 7/8 daN	DIN 53.363
Color light fastness Solidez del color a la luz	>4/5 (1,000 h) >4/5 (1 000 h)	≥7 (Xenotest 750 hours) ≥7 (Xenotest 750 horas)	>4/5 (1,000 h) >4/5 (1 000 h)	>4/5 (1,000 h) >4/5 (1 000 h)	QUVA test according ASTM G 154
UV Filtration Filtración UV	UPF 50+				EN 13758-1 +A1
Mold resistance Resistencia al moho	Degree 0, excellent Grado 0, excelente				EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de uso	-4°F / +158°F -20°C / +70°C				

Management system - Sistemas de gestión

Quality - Calidad: ISO 9001 • Environment - Medio ambiente: ISO 14001 • Energy - Energía: ISO 50001 only for F4128 - solo para F4128

Certifications, labels - Certificados, etiquetas

Smart Coating Technology



For - Para F4128 & F4313



¹ These products don't contain intentionally added PFAS (these products were not formulated or intended to contain a PFAS that impacts a specific function or characteristic to the product).

¹ Estos productos no contienen PFAS añadidos intencionadamente (estos productos no fueron formulados o destinados a contener un PFAS que repercute en una función o característica específica del producto).

² Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.

² Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. The values quoted above represent results of tests performed in compliance with common design practices and are provided for information only to enable customers to make the best use of our products. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data. The colours and textures presented are included for information only.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores. Los colores y texturas presentadas están dadas a título indicativo.